

POLYVALENT, ERGONOMIQUE, EFFICACE, ROBUSTE  
**LE CALAGE, C'EST NAUTIPARK**



**QUICK PAD**  
5 T

**PARKUP EVO**  
5 / 6 / 10 T


**WUM**  
20 T

**WORKUP**  
10 / 20 T



100 %  



  
**+ 700 bateaux**  
 référencés dans notre  
 base de données calage

  
**+ 98 %**  
 de la plaisance mondiale peut être  
 calée par 2 modèles NAUTIPARK

  
**+ 50 %**  
 de temps gagné en calage  
 et en manutention



  
**100%**  
 de sécurité et confort  
 pour les personnes et le bateau

  
**100%**  

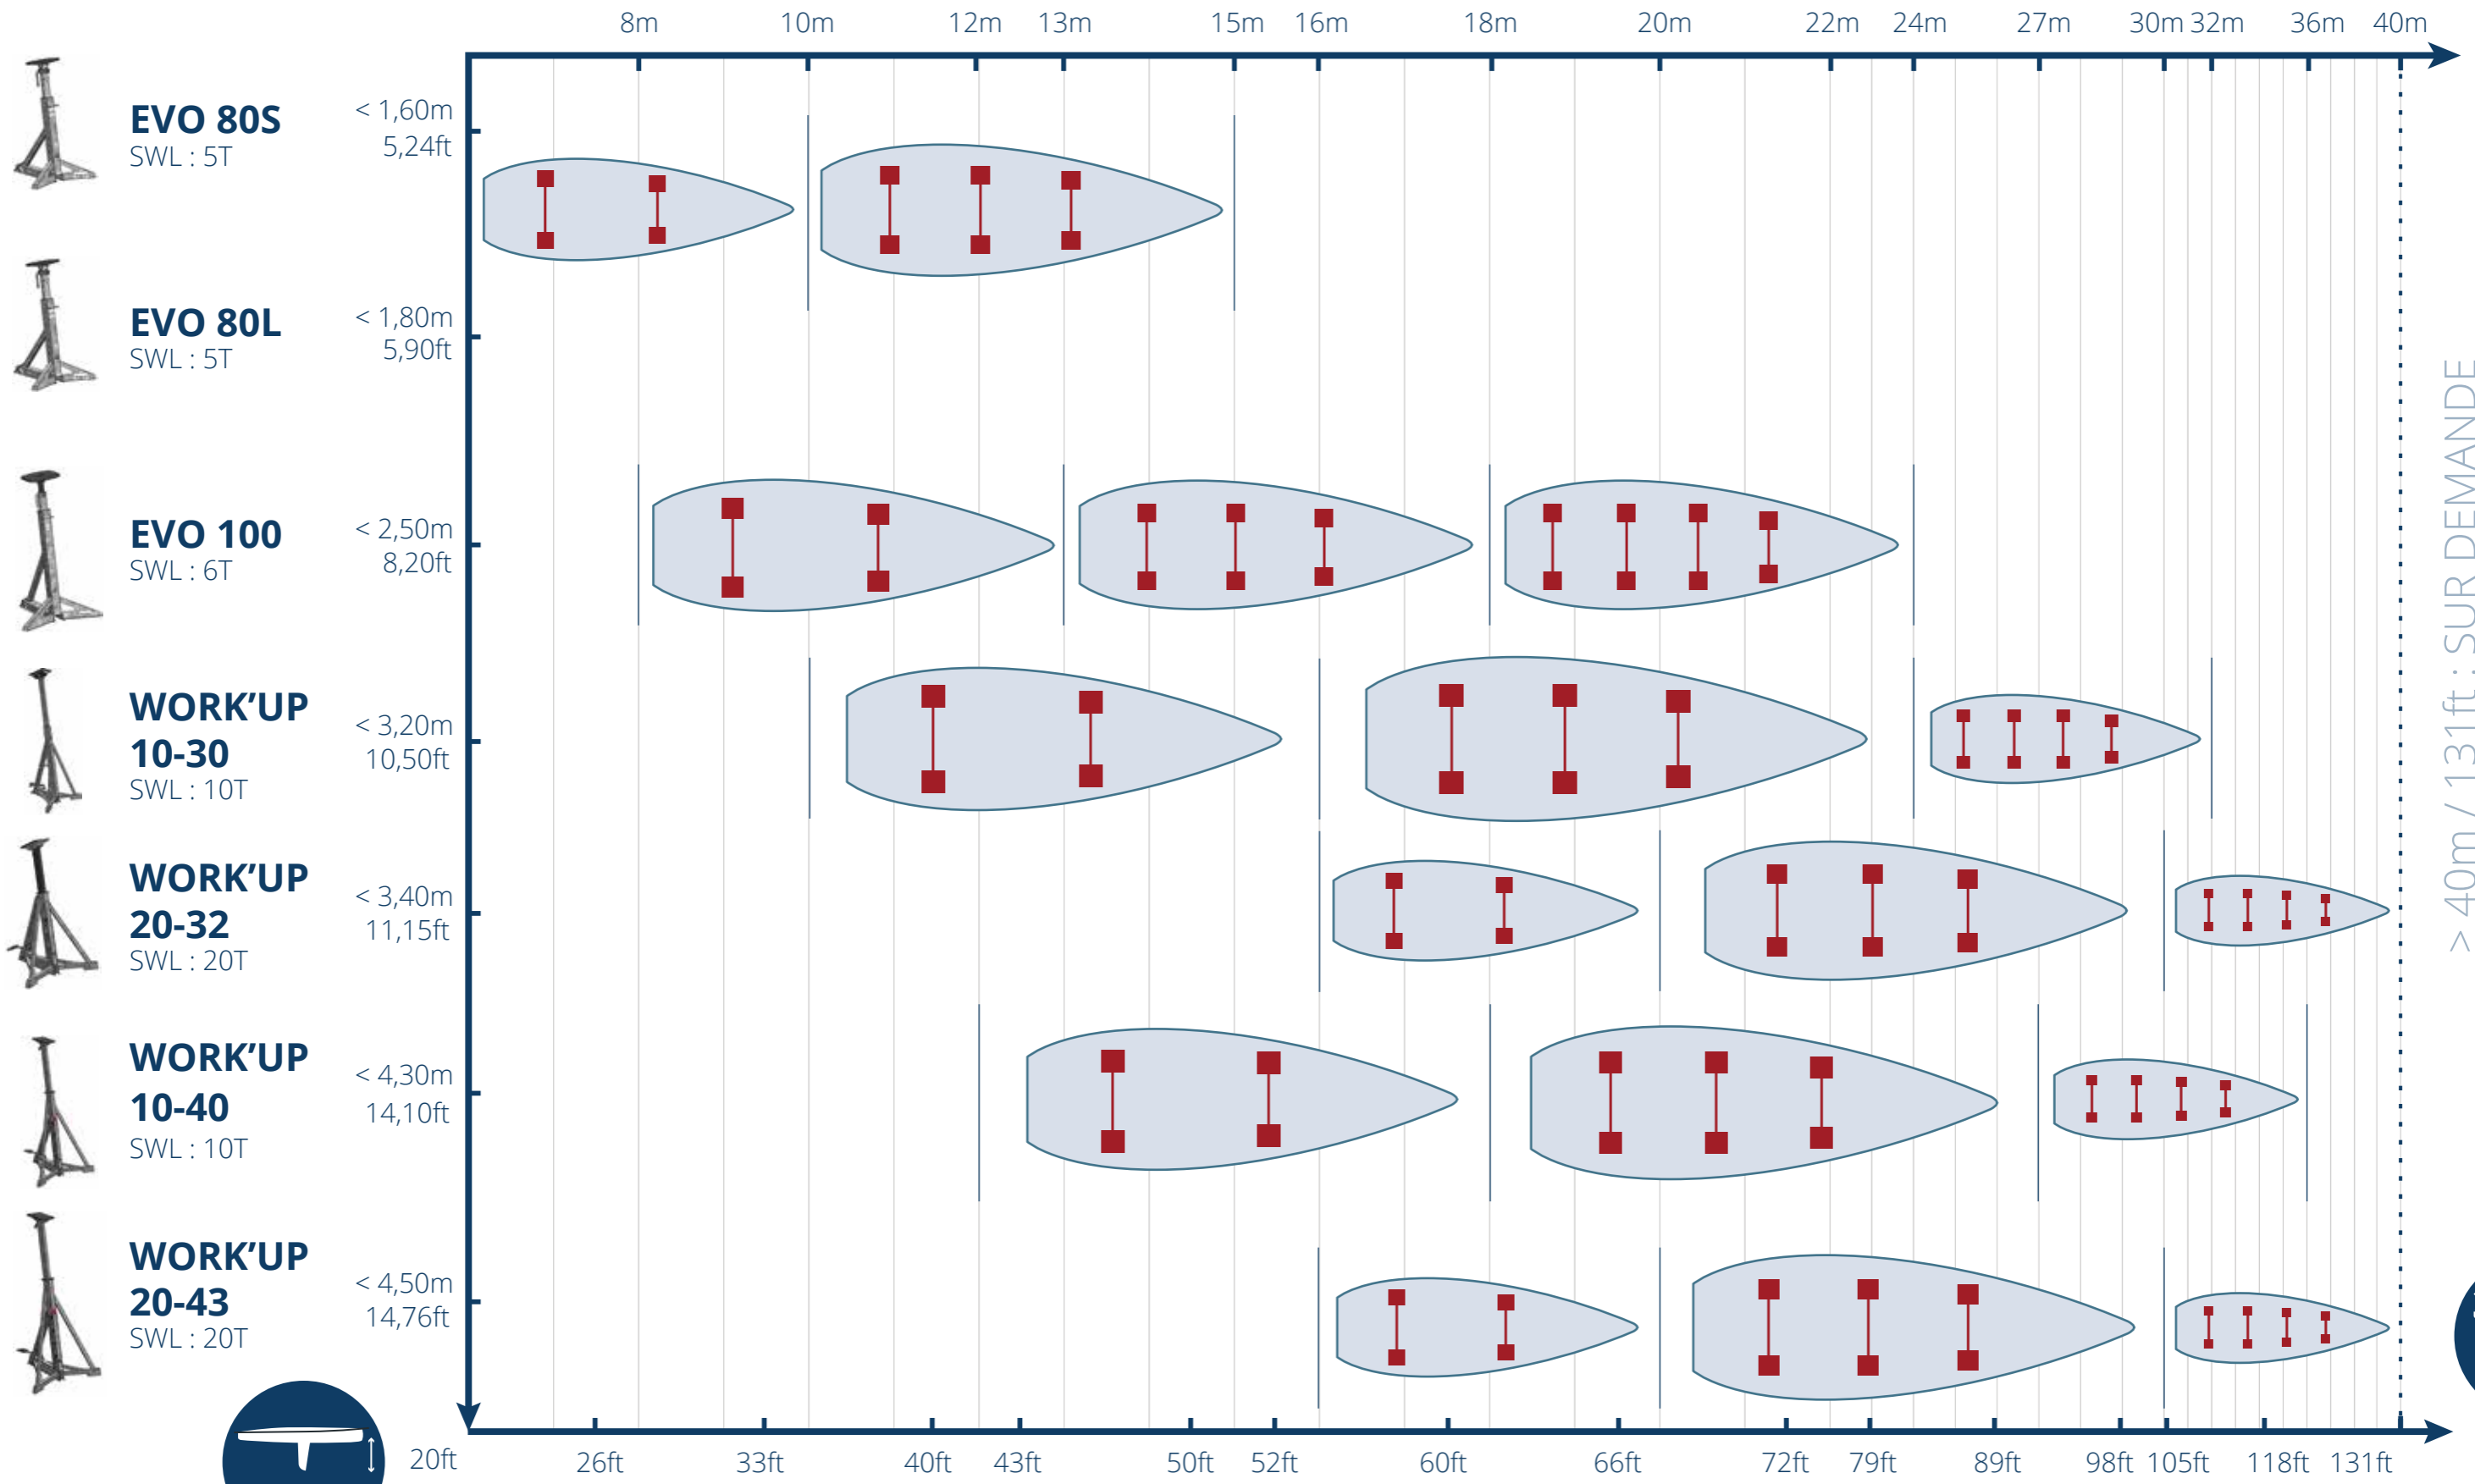Quand un voilier a des voiles à poste (généris sur enrouleur, grand-voile dans lazy bag...) rajouter 2 épontilles. Sur les voiliers les traverses ou sangles entre 2 épontilles sont obligatoires. Respecter les instructions d'angles des patins. Les épontilles & supports doivent être placés sous des cloisons. Minimum 80% du poids du bateau doit reposer sur la quille. La base des pieds Parkup Evo doivent se situer à l'aplomb du plat-bord. Rajouter 50% d'épontilles supplémentaires lorsque les prévisions météo annoncent + de 150km/h - 95 mph de vent. Ces recommandations de calages sont données à titre indicatives : Il appartient à chaque épontilleur de réaliser le calage approprié, en fonction de ses contraintes (hauteur des cales de bois pour la pose de la quille, météo, terrain, matériels, carénage ou hivernage...).

POLYVALENT, ERGONOMIQUE, EFFICACE, ROBUSTE  
**LE CALAGE, C'EST NAUTIPARK**

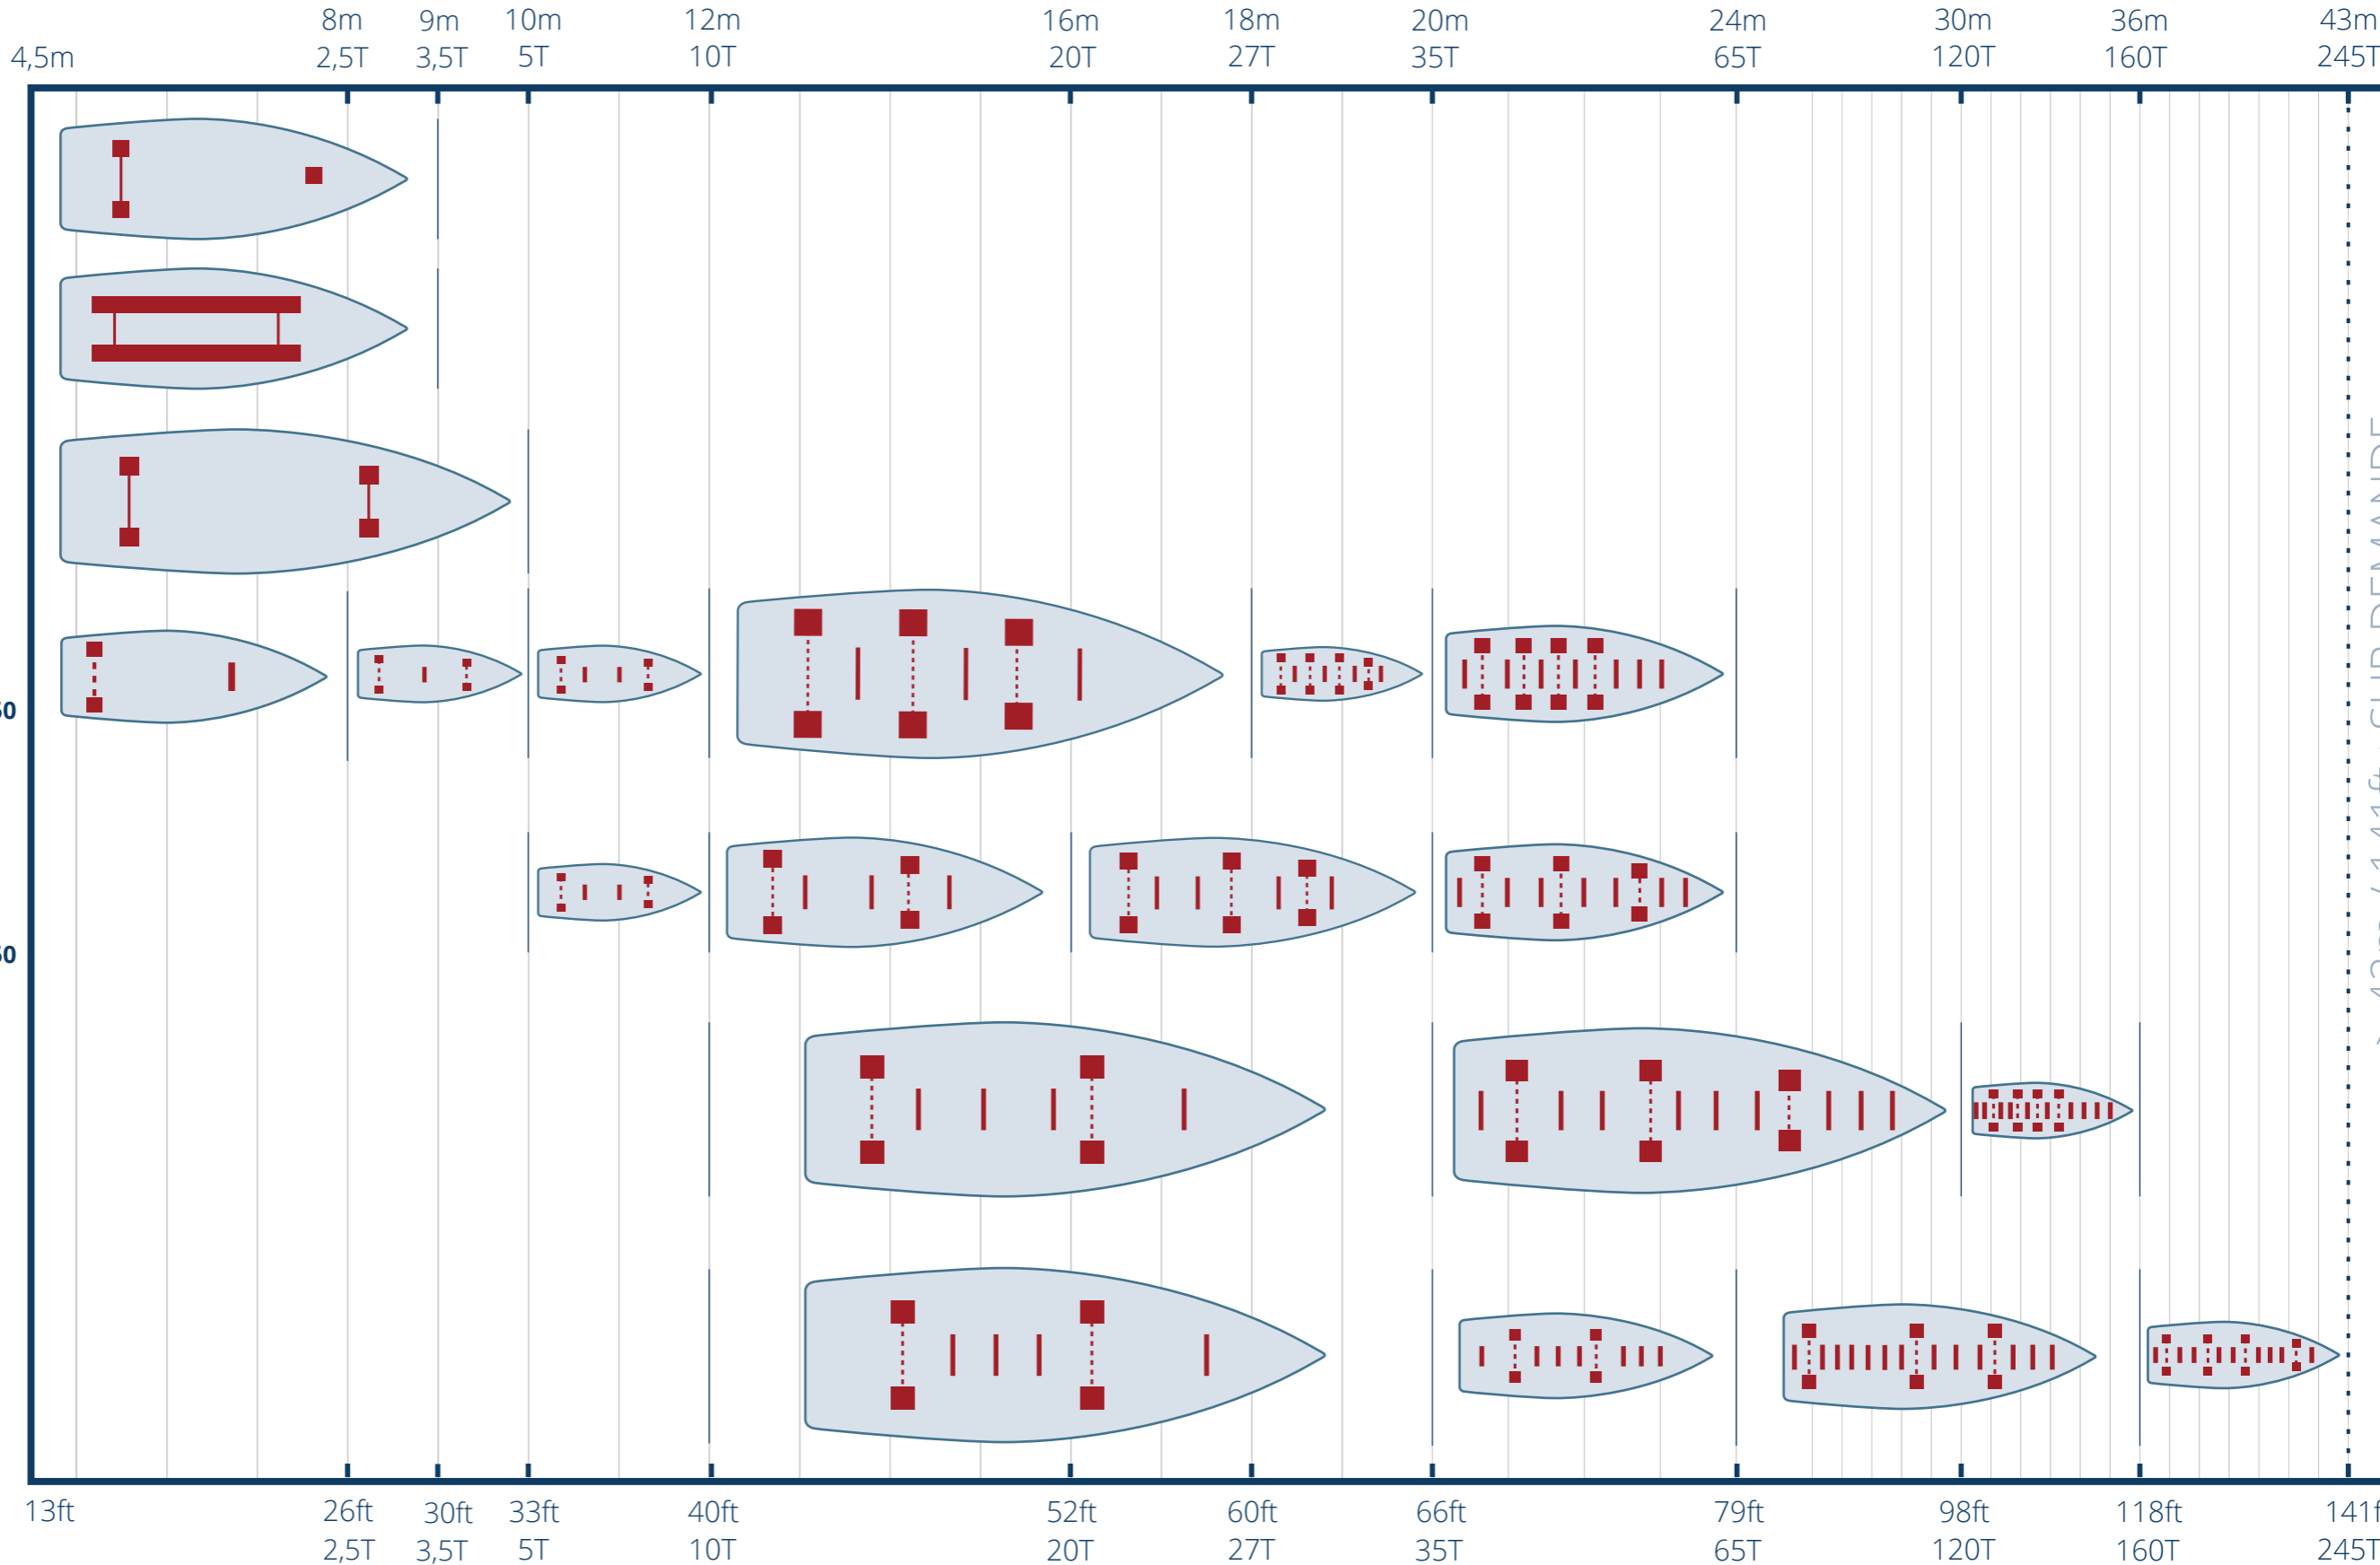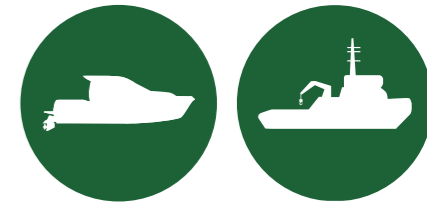

> 42m / 141ft : SUR DEMANDE

La somme des Charges Utiles des supports de quille utilisés doivent pouvoir reprendre 110% du poids total du bateau. Utiliser le nombre de supports & Interteck appropriés en fonction de la robustesse du bateau, pour éviter toute déformation. Minimum 80% du poids du bateau doit reposer sur la quille (excepté avec les Quickpad & Quickrack). La somme des Charges Utiles des épontilles utilisées doivent pouvoir reprendre 50% du poids total du bateau. Les épontilles & supports doivent être placés sous des cloisons. Respecter les instructions d'angles des patins. Rajouter 50% d'épontilles supplémentaires lorsque les prévisions météo annoncent + de 150km/h - 95 mph de vent. Ces recommandations de calages sont données à titre indicatives : Il appartient à chaque épontilleur de réaliser le calage approprié, en fonction de ses contraintes (hauteur des cales de bois pour la pose de la quille, météo, terrain, matériels, carénage ou hivernage...).

